

## CARAT II CCT SPOT LED CCT ORIENTABLE 5W / 3000K - 400lm / 4000K - 500 lm / 6500K - 450 lm



Connecteurs rapides



Switch CCT

Ref. 101053

Type : Spot LED CCT orientable  
+ alimentation électronique Incluse

Finition extérieure : Noir

**Flux sortant : 3000 K - 400 lm / 4000 K - 500 lm\* /  
6500 K - 450 lm**

Puissance absorbée : 5W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K - 4000K - 6500K

Dimensions (Ø x H) : 80 x 43 mm

Emballage : Boite

Perçage : Ø68 mm

EAN : 3701124489364

\*réglage usine

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 105.5 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz



Température de travail : -20 °C / +45 °C

Matériaux utilisés : PC

Durée de vie : L70B50 - 25,000h

Poids Net : ≈ 0.047 Kg

### Dimensions



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique


Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

## CARAT II CCT

Ref. 101053

### Courbes photométriques

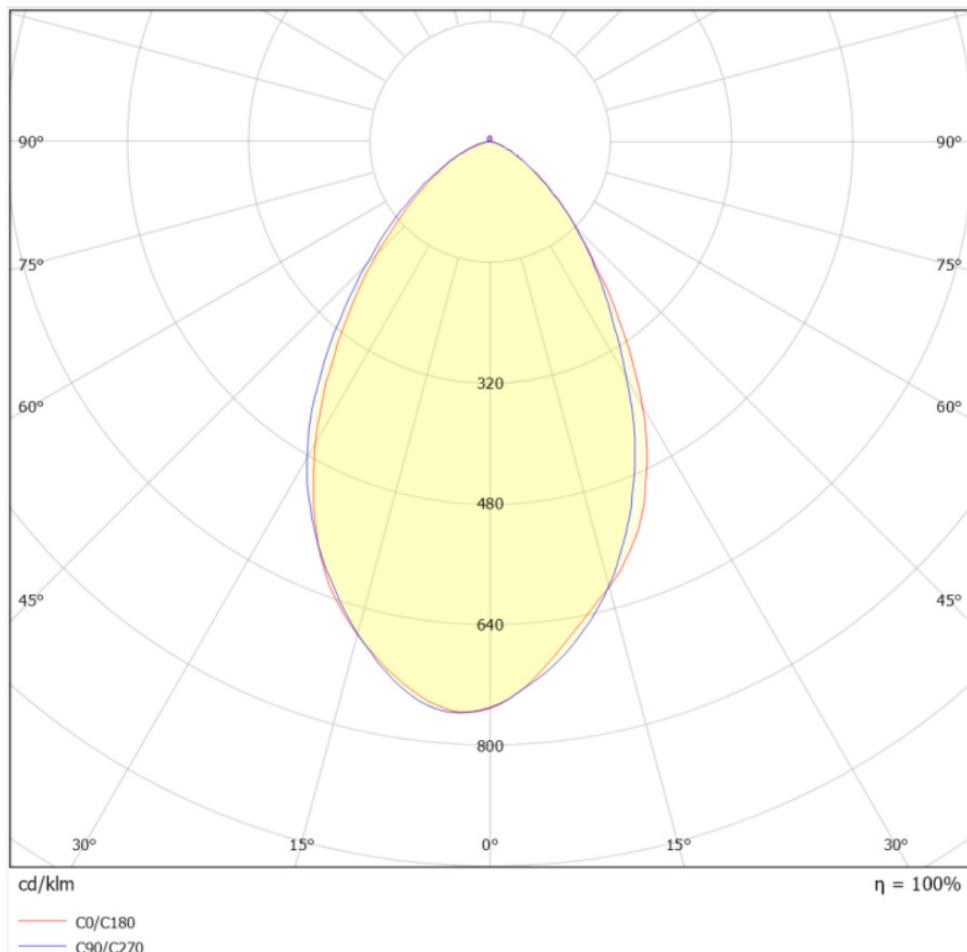

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.