

## LUMOS HP

### PROJECTEUR EXTERIEUR LED 300W - 32000LM - 4000K



Classe 1



Ref. 80613

Produit : Projecteur Extérieur Led

Finition : Gris anthracite

**Lumens : 32000 Lm**

Puissance absorbée : 300W

Puissance restituée : ≈2700W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 4000K

Dimensions (L × l × H) : 603 x 400 x 62 mm

Longueur de câble : 80 cm 3G 1.0mm<sup>2</sup>

Emballage : Boite

EAN : 3701124424549

Équipé d'une valve anti-condensation

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 106,66 Lm/w

### Paramètres Electriques

\*Classification énergétique : **A** **E**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Facteur de puissance : 0,98

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + Verre

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

ON/OFF > 100 000


Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : ≈ 9,08Kg

*En milieu oxydant (salin type bord de mer notamment) lors de la pose, l'intégrité de la couche de protection de la peinture du produit ou son support doit être assurée. En cas de détérioration, une nouvelle couche de vernis de protection spécifique doit être appliquée. La rouille pourrait attaquer le support et le fragiliser.*

### Dimensions

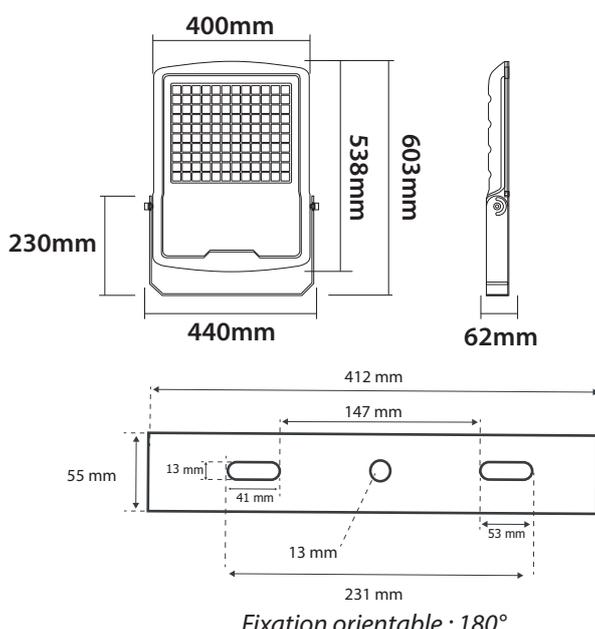

\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.