


CARAT II CCT SPOT LED CCT ORIENTABLE

9W / 3000K - 760 lm / 4000K - 860 lm / 6500K - 810 lm



Connecteurs rapides



Switch CCT

Ref. 101054

Type : Spot LED CCT orientable

+ alimentation électronique Incluse

Finition extérieure : Noir

Flux sortant : 3000 K - 760 lm / 4000 K - 860 lm* / 6500 K - 810 lm

Puissance absorbée : 9W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K - 4000K - 6500K

Dimensions (Ø x H) : 90 x 48 mm

Emballage : Boite

Perçage : Ø68 mm

EAN : 3701124489371

*réglage usine

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 95.5 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz


Température de travail : -20 °C / +45 °C

Matériaux utilisés : PC

Durée de vie : L70B50 - 25,000h

Poids Net : ≈ 0.069 Kg

Dimensions

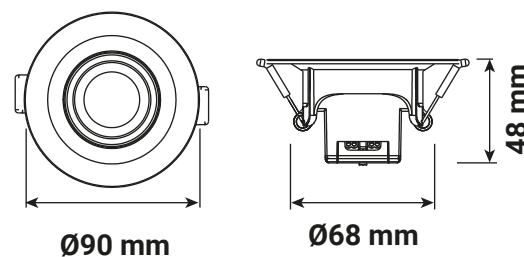


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

CARAT II CCT

Ref. 101054

Courbes photométriques

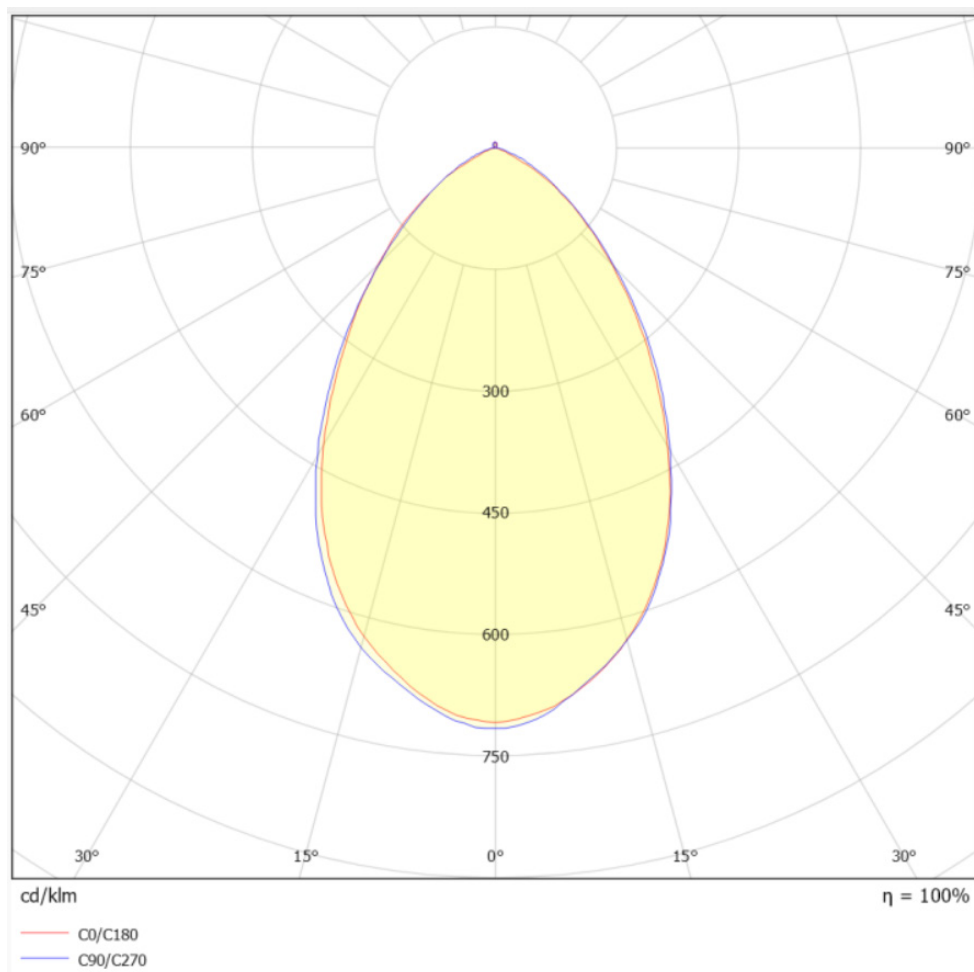

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.