FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

LUNA
HUBLOT LED Ø220 MM - BLANC
18W - 1800 LM - 4000K



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire
quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 101004

Type : Hublot Led + alimentation électronique déportée

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 1800 lm

Puissance absorbée : 18W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (Ø x H) : 220 x 40 mm

Entraxe : 169 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124488879

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 100 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +45 °C

Matériaux utilisés : Alu

Durée de vie : L80B50 - 30,000h

Poids Net : ≈ 0.350 Kg

SDCM : 4

Dimensions



Paramètres driver

Dimensions driver : 92 x 36 x 25 mm

Input : 220-240 V~ / 0.3 A - 50/60 Hz

Output : CC450 mA / 30-42 V DC

PF : 0.6

ta : 45°C

tc : 80°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

FICHE TECHNIQUE

LUNA

Ref. 101004

Courbes photométriques

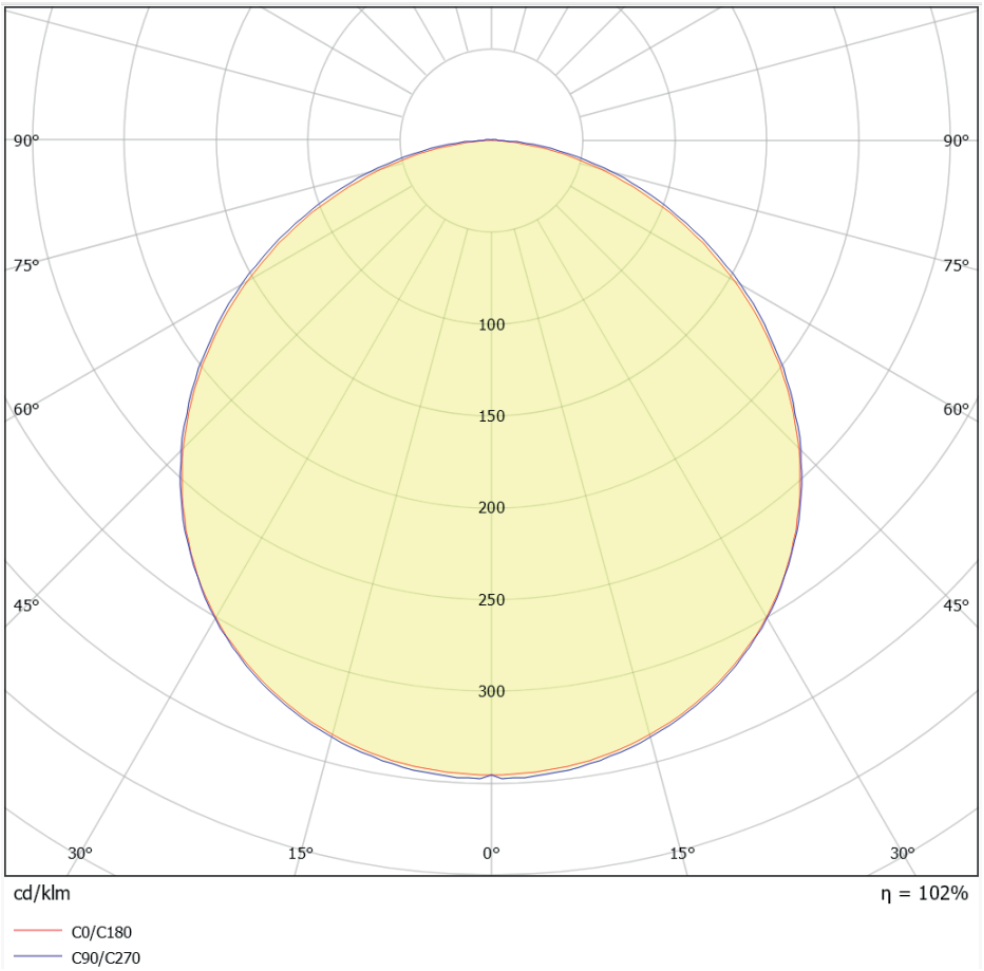

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.